


PROLUX INTERNATIONAL FZ LLC

Prolux International Fz LLC
Tel: +971 7 2048 433
Email: operations@proluxintl.com
Web: www.proluxintl.com
RAKEZ, UAE

bathroom



VAN GOGH LED L 9176 CH



VAN GOGH LED L

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминий, PC

9176 ● CH 9175 ○ WH 9174 ● BL




VAN GOGH LED S 9346 CH



VAN GOGH LED M 9350 WH




VAN GOGH LED L 9174 BL



VAN GOGH LED S

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминий, PC

9346 ● CH 9348 ○ WH 9351 ● BL



VAN GOGH LED M


aluminium, PC / aluminium, PC / алюминий, PC

9347 ● CH 9350 ○ WH 9352 ● BL

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI ≥)	SAFETY TYPE	INPUT	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION
9346, 9348, 9351	8W LED EPISTAR	3000K	447 lm	120°	80	Ⓢ	~220-240V, 50Hz	> 0,5	IP 44
9347, 9350, 9352	12W LED EPISTAR	3000K	795 lm	120°	80	Ⓢ	~220-240V, 50Hz	> 0,5	IP 44
9174, 9175, 9176	18W LED EPISTAR	3000K	976 lm	120°	80	Ⓢ	~220-240V, 50Hz	> 0,5	IP 44



MIRROR LED 934U CH



MIRROR LED

aluminium, PC / aluminium, PC / алюминий, PC


934U ● CH

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI ≥)	SAFETY TYPE	INPUT	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION
9340	8W LED EPISTAR	3000K	600 lm	90°	80	□	~220-240V, 50Hz	> 0.5	IP 44



KAMERA LED L 9502 CH


KAMERA LED M 9503 CH



KAMERA LED M

szkło, PMMA, aluminium chromowane / glass, PMMA, electroplated aluminium / стекло, PMMA, хромированное алюминий

9503 ● CH



KAMERA LED L


szkło, PMMA, aluminium chromowane / glass, PMMA, electroplated aluminium / стекло, PMMA, хромированное алюминий

9502 ● CH

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI ≥)	SAFETY TYPE	INPUT	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION
9503	18W LED	4000K	1000 lm	120°	80	⊙	~220-240V, 50Hz	> 0.5	IP 44
9502	24W LED	4000K	1380 lm	120°	80	⊙	~220-240V, 50Hz	> 0.5	IP 44




SPARTA 9157 CH



SPARTA

aluminium, acryl, stal chromowana /
aluminium, electroplated steel, acrylic /
алюминий, акрил, хромированная сталь

9157 ● CH




SPARTA

aluminium, acryl, stal chromowana /
aluminium, electroplated steel, acrylic /
алюминий, акрил, хромированная сталь

9156 ● CH



MAKE UP 9504 CH




MAKEUP LED

szkło, acryl, stal chromowana / glass, acrylic, electroplated steel /
стекло, акрил, хромированная сталь

9504 ● CH

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >=)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION	LIFETIME
9504	3W LED	4000K	43 lm	120°	80	~200-240V, 50Hz	□	0,5	IP 44	10 000 h
9156	6W LED	4000K	400 lm	120°	80	~200-240V, 50Hz	⊕	0,5	IP 44	20 000 h
9157	2x6W LED	4000K	700 lm	120°	80	~200-240V, 50Hz	⊕	0,5	IP 44	20 000 h




CAYO

szkło, stal chromowana / glass, electroplated steel /
стекло, хромированная сталь

9505 ● CH

1xG9, max. 40W
IP 44



SIS

szkło, stal chromowana / glass, electroplated steel /
стекло, хромированная сталь

9506 ● CH

1xG9, max. 40W
IP 44




SIS 9506 CH



BALI 9353 TR



BALI 9354 WH



BALI

szkło, stal chromowana / glass, electroplated steel /
стекло, хромированная сталь

9353 ● TR 9354 ● WH


1xE14, max. 25W
IP 44



FRASER LED

PMMA, stal chromowana / PMMA, electroplated steel /
PMMA, хромированная сталь


6945 ● CH



FRASER LED

PMMA, stal chromowana / PMMA, electroplated steel /
PMMA, хромированная сталь

6944 ● CH



FRASER LED

PMMA, stal chromowana / PMMA, electroplated steel /
PMMA, хромированная сталь

6943 ● CH



BRAZOS

stal chromowana, szkło / electroplated steel, glass /
хромированная сталь, стекло

6948 ● CH

1xG9, max 25W
IP 44




BRAZOS

stal chromowana, szkło / electroplated steel, glass /
хромированная сталь, стекло

6950 ● CH

2xG9, max 25W
IP 44




BRAZOS

stal chromowana, szkło / electroplated steel, glass /
хромированная сталь, стекло


6951 ● CH

3xG9, max 25W
IP 44



BRAZOS 6951 CH

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >=)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION
6943	1x6W LED	4000K	350 lm	120°	80	~220-240V, 50Hz	□	0,8	IP 44
6944	1x8W LED	4000K	420 lm	120°	80	~220-240V, 50Hz	□	0,8	IP 44
6945	1x12W LED	4000K	720 lm	120°	80	~220-240V, 50Hz	□	0,8	IP 44




CELTIC

stal chromowana, szkło / electroplated steel, glass /
хромированная сталь, стекло

3346 ● CH

1x E14, max 40W
IP 44



CELTIC

stal chromowana, szkło / electroplated steel, glass /
хромированная сталь, стекло

3347 ● CH

2x E14, max 40W
IP 44




OHIO

stal chromowana, szkło / electroplated steel, glass /
хромированная сталь, стекло

3564 ● CH

2x G9, max 40W **included**
IP 44



BALTIC

stal chromowana, szkło / electroplated steel, glass /
хромированная сталь, стекло

3350 ● CH

2x G9, max 40W **included**
IP 44




MILTON

stal chromowana, szkło / electroplated steel, glass /
хромированная сталь, стекло

5264 ● CH

1x G9, max 40W **included**
IP 44




MILTON

stal chromowana, szkło / electroplated steel, glass /
хромированная сталь, стекло

5265 ● CH

2x G9, max 40W **included**
IP 44



BALTIC

stal chromowana, szkło / electroplated steel, glass /
хромированная сталь, стекло

4386 ● CH


2x G9, max 25W **included**
IP 44



MALAKKA LED 9501 CH



BASSA LED 9500 CH



BASSA LED

acryl, aluminium chrom / acryl, aluminium chrome / акрил, алюминиевый хром

9500 ● CH



MALAKKA LED

szkło, stal chromowana / glass, electroplated steel / стекло, хромированное сталь

9501 ● CH

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI ≥)	SAFETY TYPE	INPUT	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION
9500	18W LED	4000K	750 lm	120°	80	⊕	~220-240V, 50Hz	> 0.5	IP 44
9501	18W LED	4000K	940 lm	120°	80	⊕	~220-240V, 50Hz	> 0.5	IP 44




ARENA LED 6771 SI



ARENA 6725 GR



ARENA 6724 WH




ARENA

stal lakierowana, PMMA / painted steel, PMMA /
лакированная сталь, PMMA

6724 ○ WH 6771 ○ SI 6725 ● GR

Ⓢ 3×E14, max. 20W
IP 44




ARENA SENSOR


stal lakierowana, PMMA / painted steel, PMMA /
лакированная сталь, PMMA

8832 ○ WH 8833 ● GR

Ⓢ 3×E14, max. 20W
IP 44

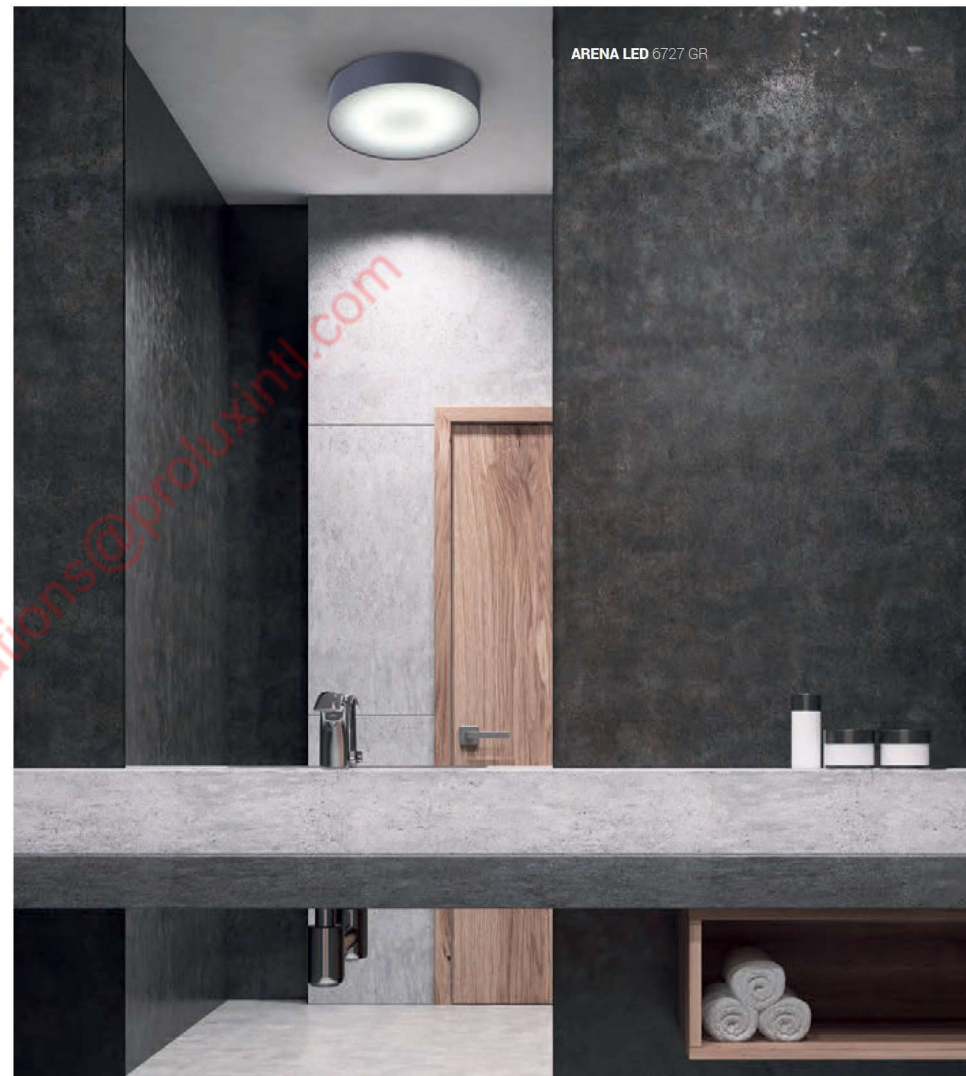

ARENA LED 6727 GR



ARENA LED

stal lakierowana, PMMA / painted steel, PMMA /
лакированная сталь, PMMA


6726 ○ WH 6771 ○ SI 6727 ● GR

IP 44

Item No.	POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	BEAM ANGLE	COLOUR RENDERING INDEX (CRI >=)	INPUT	SAFETY TYPE	POWER FACTOR	INGRESS PROTECTION
6726	18W LED	4000K	1600 lm	140°	80	~220-240V, 50Hz	Ⓢ	0,95	IP 44
6771	18W LED	4000K	1600 lm	140°	80	~220-240V, 50Hz	Ⓢ	0,95	IP 44
6727	18W LED	4000K	1600 lm	140°	80	~220-240V, 50Hz	Ⓢ	0,95	IP 44



TAHOE 3118 CH



TAHOE

PC, ABS / PC, ABS / PC, ABS

3118 ● CH 3250 ○ WH 3122 ○ SI

1x E27, max 23W
IP 65




TAHOE 3244 G

3240 ● CH 3251 ○ WH 3242 ● BR
3243 ○ SI 3244 ● G

2x E27, max 23W
IP 65



TAHOE 3242 BR



TAHOE SENSOR

PC, ABS / PC, ABS / PC, ABS

8831 ● CH 8830 ○ WH


2x E27, max 23W
IP 65



GARDA 3755 BR



GARDA 3750 WH



GARDA

PC, ABS / PC, ABS / PC, ABS

3752 ● CH 3750 ○ WH 3755 ● BR

1x E27, max 23W
IP 65



GARDA 3752 CH